


Pierścień oprawy punktowej

5905339272300



CEMIN DTL-GR

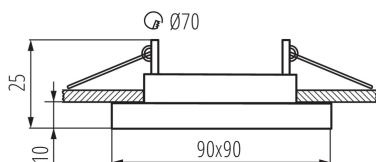

Kanlux CEMIN to oprawa wykonana z masy betonopodobnej z możliwością regulacji kierunku świecenia. Surowe, naturalne oprawy mają charakter industrialny i doskonale sprawdzają się w aranżacji wnętrz w stylu industrialnym oraz loftowym.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 90

Szerokość [mm]: 90

Wysokość [mm]: 25

Otwór montażowy [mm]: Ø70

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: beton

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 104

Gramatura [g]: 136

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Pierścień oprawy punktowej

Waga kartonu [kg]: 6.8

Szerokość kartonu [cm]: 24

Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 56.5

Objętość kartonu [m³]: 0.031188

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej