



# SON



## SON 70W E E27 CO 1CT/24

Wysokoprężna lampa sodowa

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	28 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	220 [CCT of 2000K]
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	80 lm/W
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,540
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,420
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	1900 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	72,5 W
Napięcie (Nom)	95 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Szkoło powlekane
Kształt bańki	BF70


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	16,3 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	16,3 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	73 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473291

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Pełna nazwa produktu	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Full EOC	871150021024130
Kod zamówienia	21024130
Materiał Nr (12NC)	928486700091

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	57,000 g
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500210241
Numerator – Packs per outer box	24



EAN/UPC – Opakowanie	8711500210258
----------------------	---------------

## Rysunki techniczne

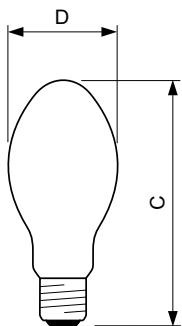

Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm



## Dane fotometryczne

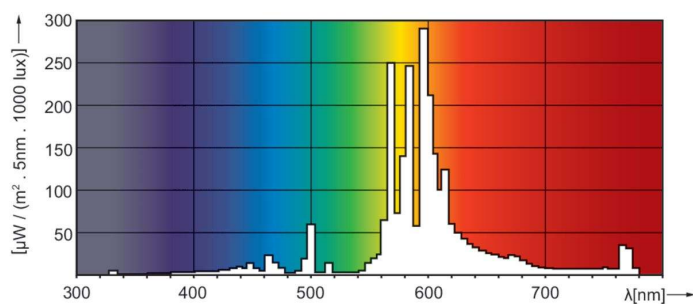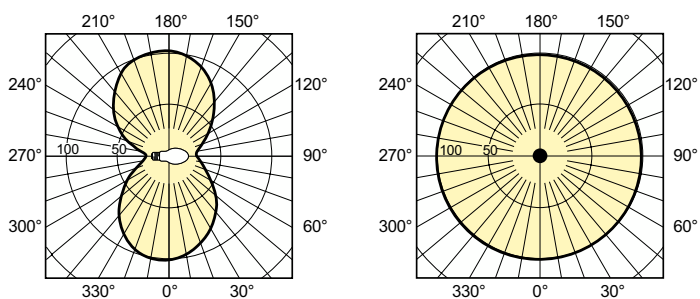

Light Distribution Diagram – SON 70W E E27 CO 1CT/24

Spectral Power Distribution Colour – SON 70W E E27 CO 1CT/24

## Okres eksploatacji

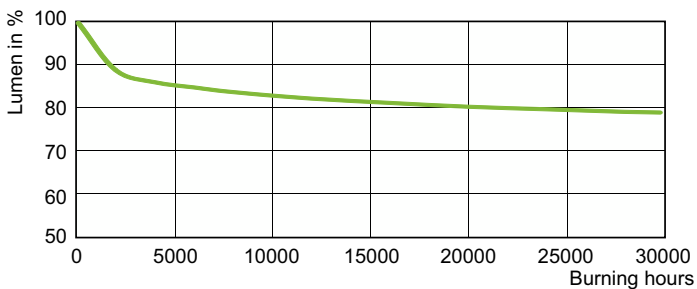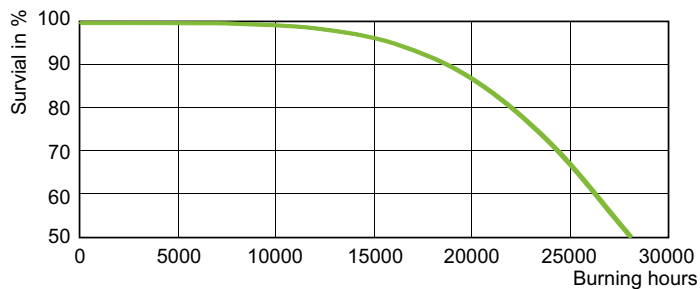

LDLE\_SON\_50W\_70W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram – SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON

