



# MASTER CityWhite CDO-TT



## MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z przezroczystą podłużną zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie, emitująca przyjemne białe światło

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować ze statecznikami elektronicznymi lub elektromagnetycznymi przeznaczonymi do lamp CDO (np. HID-PV Xt CDO)
- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Ponowny zapłon na gorąco może wystąpić do 15 minut
- zatem zalecamy korzystanie z zapłonników T15
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	21 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	828 [CCT of 2800K]
Strumień Świetlny	5 500 lm


Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	104 lm/W
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,447
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,4
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	84
Długość łuku O (Nom)	5,25 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	53,0 W

# MASTER CityWhite CDO-TT

Napięcie (Nom)	83 V
<b>Układy sterowania i ściemnianie</b>	
Z możliwością przyciemniania	Tak
<b>Mechanika i korpus</b>	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T31
<b>Certyfikaty i zastosowania</b>	
Klasa energooszczędności	F
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	5,4 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	53 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473330


<b>Dane techniczne produktu</b>	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27
Pełna nazwa produktu	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27
Full EOC	871829118561100
Kod zamówienia	18561100
Materiał Nr (12NC)	928082419235
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,060 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291185611
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8718291185628

## Rysunki techniczne




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm

## Dane fotometryczne

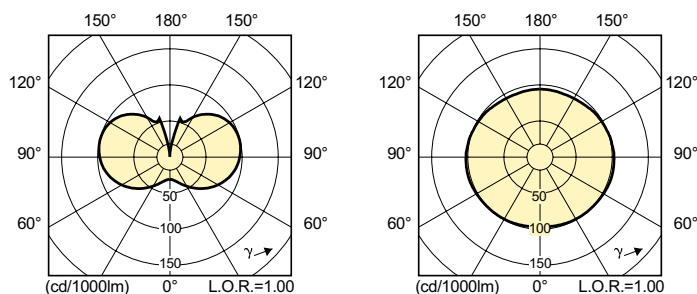


Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

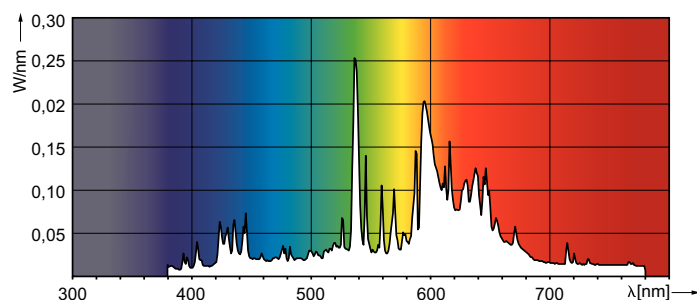


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Okres eksploatacji

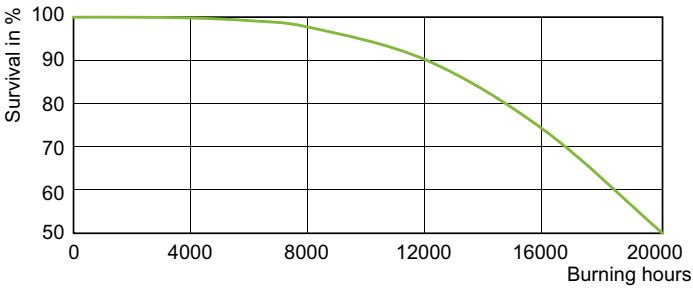

LDLE\_CDO-TT\_0004-Life expectancy diagram

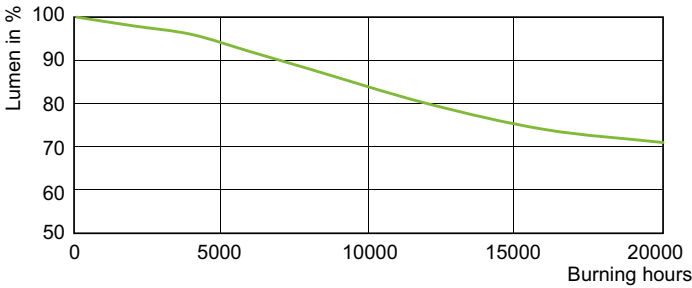

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

