



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Cykl Przelączania	1 350
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	942 [CCT of 4200K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Strumień Świetlny	4 500 lm
Światłość (Nom)	9 800 cd
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	71 lm/W
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,371

Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,366
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4200 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	75 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	4 500 lm

### Eksplotacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	73,2 W
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Napięcie (Nom)	90 V


### Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----


# MASTERColour CDM-R Elite

<b>Mechanika i korpus</b>	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30L
<b>Certyfikaty i zastosowania</b>	
Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	6,6 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	6,5 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	74 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	473306
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
	PAR30L 40D

## Rysunki techniczne




## Dane fotometryczne

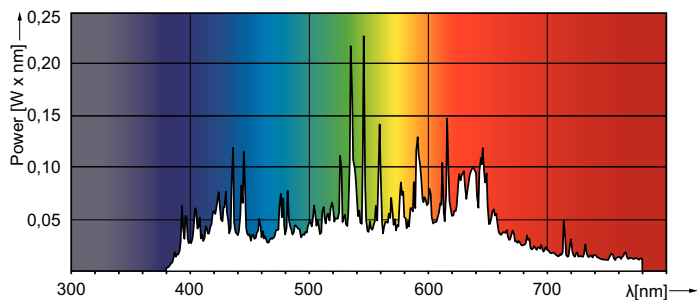

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite
	70W/942 E27 PAR30L 40D
Full EOC	871829165169700
Kod zamówienia	65169700
Materiał Nr (12NC)	928053100630
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,225 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291651697
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718291651703


Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM-R Elite

Okres eksploatacji

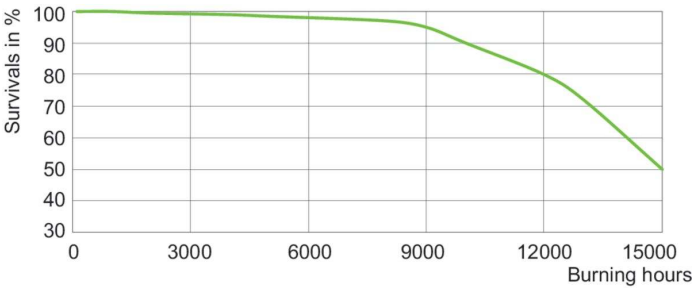

LDLE\_CDM-R-E\_0006-Life expectancy diagram

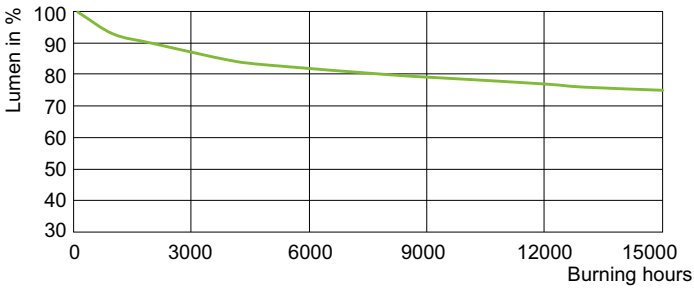

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

