



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.


Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	E14		5 W
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Lamp Current (Nom)	44 mA
Cykl Przetwarzania	50 000	Równoważna moc w watach	40 W
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Współczynnik mocy (ułamek)	0.51
Strumień Świetlny	470 lm	Napięcie (Nom)	220-240 V
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Temperatura	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	81 °C
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W	Układy sterowania i ściemnianie	
Jednorodność barw	<6	Z możliwością przyciemniania	Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Mechanika i korpus	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Wykończenie żarówki	Matowy
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Kształt bańki	B35
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Waga netto (szt.)	0,040 kg
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		


CorePro LEDcandle

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	453199
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No

Rysunki techniczne

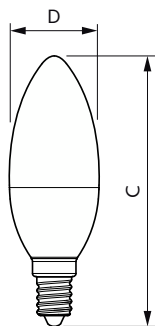

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431250000
Kod zamówienia	31250000
Materiał Nr (12NC)	929002968402
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514312500
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514312517


Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

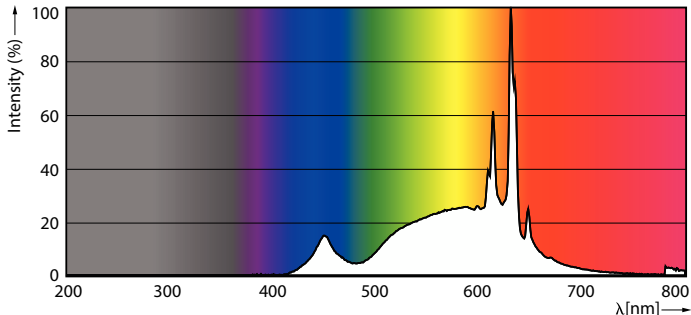

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

