



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Cykl Przelączania	1 350
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	10 °
Strumień Świetlny	4 500 lm
Światłość (Nom)	61 000 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	70 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	4 500 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	73,2 W
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Napięcie (Nom)	86 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

## MASTERColour CDM-R Elite

### Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30L
Waga netto (szt.)	0,220 kg

### Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	6,6 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	6,6 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	74 kWh
Numer rejestracji EPREL	473364

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
------------------------------	---------------------------------------


Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
Full EOC	871829124186700
Kod zamówienia	24186700
Materiał Nr (12NC)	928109300630
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291241867
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718291241874

### Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

### Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

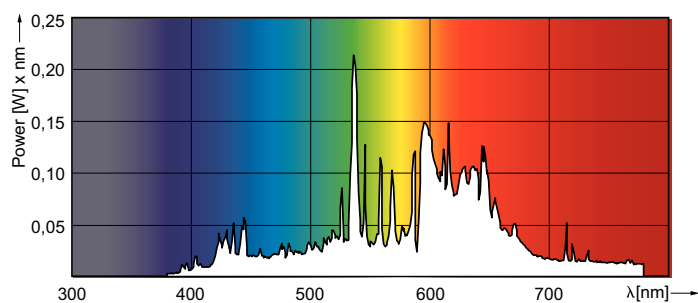


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite

Okres eksploatacji

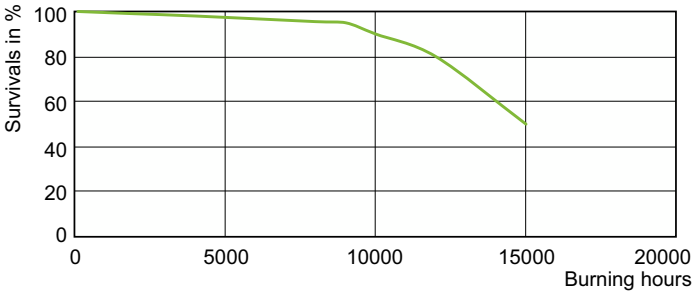

LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

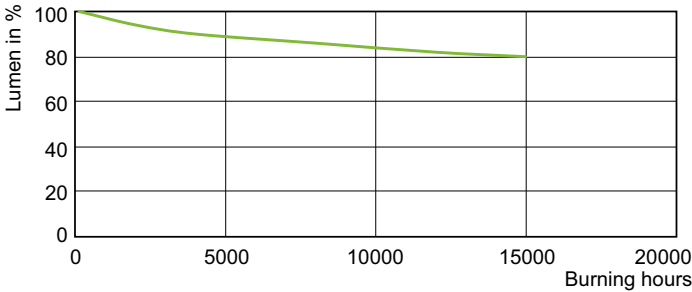

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

