



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu


Informacje ogólne		Photobiological safety according to EN 62471	
Podstawa-nasadka	E14		RG1
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Cykl Przetężania	50 000	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDbulb	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Okres gwarancji	2 lata	Zużycie energii	5 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	44 mA
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Równoważna moc w watach	40 W
Strumień Świetlny	470 lm	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K	Współczynnik mocy (ułamek)	0.51
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W	Napięcie (Nom)	220-240 V
Jednorodność barw	<6		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80		
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		

CorePro LEDcandle

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	81 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	B35
Waga netto (szt.)	0,040 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	453199
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4



Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C
Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431250000
Kod zamówienia	31250000
Materiał Nr (12NC)	929002968402
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514312500
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514312517

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Dane fotometryczne

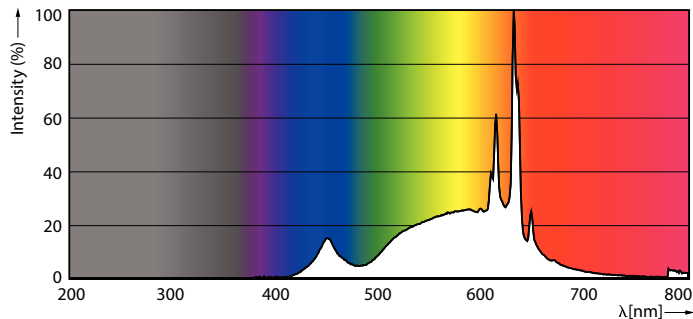


General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne

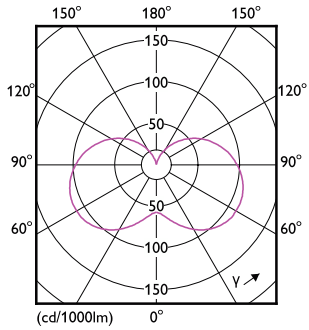

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

