



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne		Photobiological safety according to EN 62471	
Podstawa-nasadka	E14	RG1	
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Cykl Przetwarzania	50 000	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDbulb	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Okres gwarancji	2 lata	Zużycie energii	5 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	44 mA
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Równoważna moc w watach	40 W
Strumień Świetlny	470 lm	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W	Napięcie (Nom)	220-240 V
Jednorodność barw	<6		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80		
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		

CorePro LEDcandle

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	81 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	B35
Waga netto (szt.)	0,040 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	453200
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C
------------------------------	-------------------


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Full EOC	871951431254800
Kod zamówienia	31254800
Materiał Nr (12NC)	929002968802
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514312548
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514312555

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

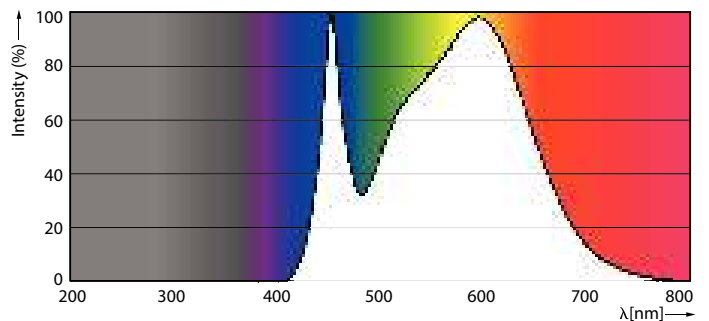

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne

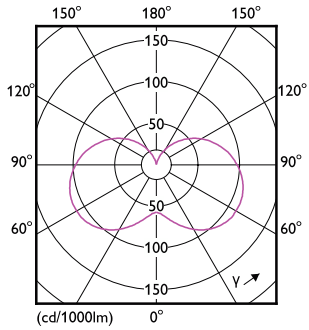

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

