



TCW060

TCW060 2xTL5-28W HF

2 sztuki - TL5 - 28 W - Elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Liczba źródeł światła	2 [2 sztuki]
Kod rodziny źródła światła	TL5 [TL5]
Moc źródła światła	28 W
Kombipack	brak
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PCP [pryzmatyczny klosz z poliwęglanu]
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Przylącze elektryczne	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 5 s
Wersja lokalna	NO [Norway]
Znak CE	CE

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

Mechanika i korpus

Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	800 mm
---------------------------------------	--------

Całkowita długość	1512 mm
Kolor	GR
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	NaN x NaN x 1512 mm (NaN x NaN x 59.5 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK08 [IK08]

Warunki dotyczące zastosowań

Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak
---	------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871155981384499
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 2xTL5-28W HF
EAN/UPC-produkt	8711559813844
Kod zamówienia	81384499


TCW060

Numerátor SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerátor – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	8
Materiał Nr. (12NC)	910503611318

Waga netto (szt.) SAP	1,850 kg
-----------------------	----------

IP 65

Rysunki techniczne

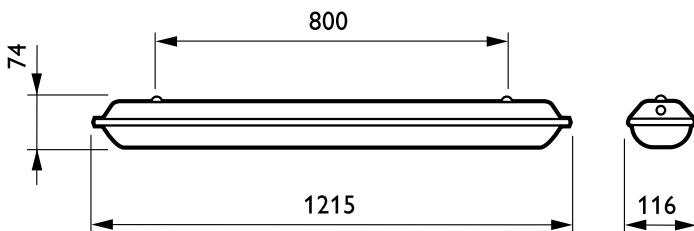

TCW060



Dane fotometryczne

TCW060 2xTL5-28W HF

2 x 2825 lm

TCW060 2xTL5-28W HF

2 x 2825 lm

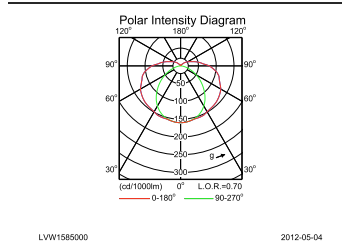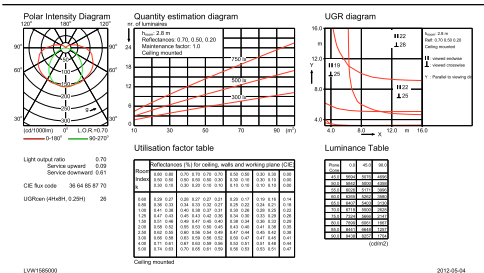

IFGU_TCW060 2xTL5-28W HF-General uniform lighting

IFPC1_TCW060 2xTL5-28W HF.EPS

