



TCW060

TCW060 1xTL5-35W HFS

1 sztuka - TL5 - 35 W - Elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|--------------------------------|---|
| Liczba źródeł światła | 1 [1 sztuka] |
| Kod rodziny źródła światła | TL5 [TL5] |
| Moc źródła światła | 35 W |
| Kombipack | brak |
| Osprzęt | HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości] |
| Typ pokrywy optycznej/soczewki | PCP [pryzmatyczny klosz z poliwęglanu] |
| Oświetlenie awaryjne | brak [-] |
| Przyłącze elektryczne | Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa |
| Test rozżarzonego drutu | Temperatura 650°C, czas 5 s |
| Wersja lokalna | NO [Norway] |
| Znak CE | CE |

Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|--------------------|-----------|
| Napięcie wejściowe | 220-240 V |
|--------------------|-----------|

Mechanika i korpus

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Odległość od punktu zaczeplenia (Nom) | 1000 mm |
|---------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------|---|
| Całkowita długość | 1515 mm |
| Kolor | GR |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | NaN x NaN x 1515 mm (NaN x NaN x 59.6 in) |

Zatwierdzenie i Aplikacja

| | |
|--|--|
| Kod klasy szczelności IP | IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |
| Kod mechanicznej odporności na uderzenia | IK08 [IK08] |

Warunki dotyczące zastosowań

| | |
|---|------|
| Umożliwia przełączanie w trybie losowym | Brak |
|---|------|

Dane produktu

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Pełny kod produktu | 871155981385199 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | TCW060 1xTL5-35W HFS |
| EAN/UPC-produkt | 8711559813851 |
| Kod zamówienia | 81385199 |


TCW060

| | |
|--|--------------|
| Numerátor SAP – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Numerátor – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 12 |
| Materiał Nr. (12NC) | 910503611418 |

| | |
|-----------------------|----------|
| Waga netto (szt.) SAP | 1,700 kg |
|-----------------------|----------|

IP65

Rysunki techniczne


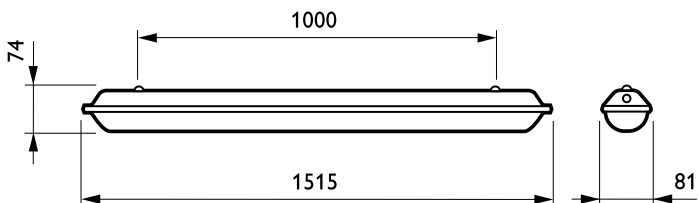


TCW060

Dane fotometryczne

TCW060 1xTL5-35W HF

TCW060 1xTL5-35W HF

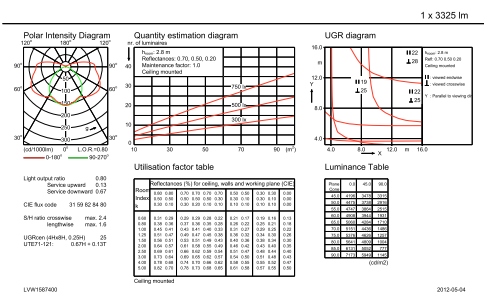

IFGU1_TCW060 1xTL5-35W HF.EPS

IFPC1_TCW060 1xTL5-35W HF.EPS

