



# CoreLine Recessed

## RC132Z SMB W60L60

Accessory - WH - - - -

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które łączą wysokiej jakości światło z niskim zużyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduły LED CoreLine Recessed mogą zastępować oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i utrzymania opraw został maksymalnie uproszczony.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody, dlatego zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Klasa ochrony IEC	-
Opis typu	Szerokość 600 mm, długość 600 mm
Znak CE	brak
Materiał	ALU
Kąt	brak
Kolor akcesorium	WH

Mechanika i korpus	
Całkowita długość	612 mm
Całkowita szerokość	612 mm
Całkowita wysokość	51,6 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	52 x 612 x 612 mm (2 x 24.1 x 24.1 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	-
Odporność na udary mech.	-


  

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869607330899
Nazwa produktu na zamówieniu	RC132Z SMB W60L60
EAN/UPC - Produkt	8718696073308
Kod zamówienia	07330899
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	910930031018
SAP Net Weight (Piece)	0,770 kg

## CoreLine Recessed

---

### Rysunki techniczne

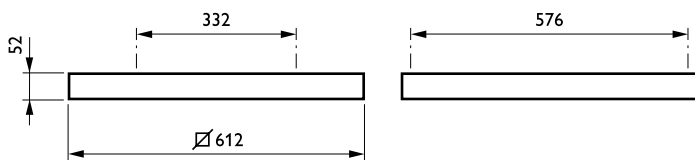

CoreLine Panel acc. RC125Z-RC132Z

