



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Świeczki i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lamy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	3.5-25W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	290 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82,86 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lamp Current (Nom)	35 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,4
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	B35 [B 35 mm]

CorePro LEDcandle

Zatwierdzenie i Aplikacja


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 4 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869654348100
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR
EAN/UPC - Produkt	8718696543481

Kod zamówienia	54348100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001205602
SAP Net Weight (Piece)	0,040 kg



Rysunki techniczne



LED ND 3.5-25W E14 840 B35 FR


Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Dane fotometryczne

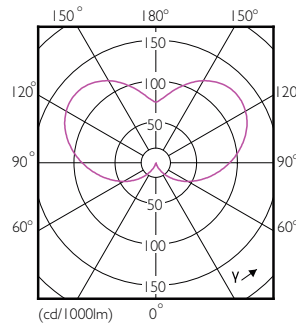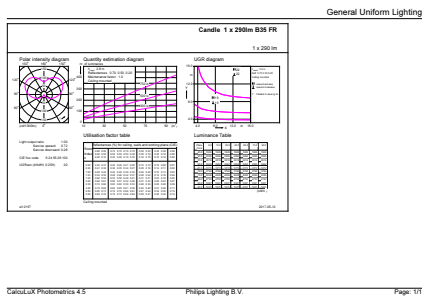

CorePro LEDcandle 25W E14 840 FR B35


CorePro LEDcandle 25W E14 840 FR B35

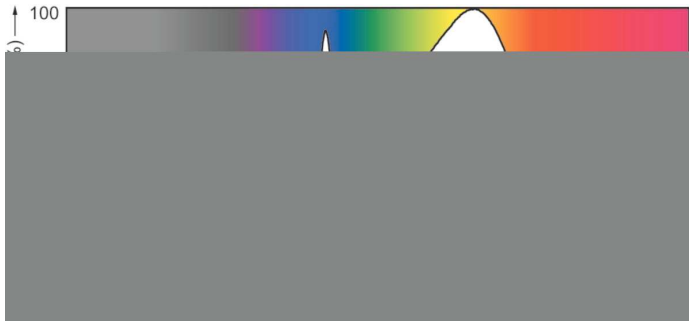

SDPO_LEDCL_0005-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Okres eksploatacji

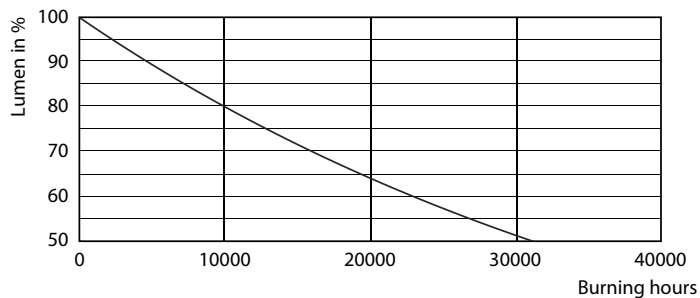

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

