



# HPI-T

## HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Kwarcowa metalohalogenkowa lampa z przezroczystą zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu ze statecznikami do wysokoprężnych lamp rtęciowych
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Pozycja robocza	P [Równoległe lub Poziome (HOR)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	12 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	543 [CCT of 4300K]
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	370
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	380
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4300 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	57
Długość łuku O (Nom)	80 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	990 W
Napięcie (Nom)	130 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T65
Waga netto (szt.)	0,426 kg


Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	86 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	1 089 kWh

# HPI-T

Znak CE	Tak
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Nazwa produktu na zamówieniu	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Pełna nazwa produktu	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Full EOC	871150018373645
Kod zamówienia	18373645


Materiał Nr (12NC)	928482600096
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500183736
Numerator – Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8711500183743

## Rysunki techniczne




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

## Dane fotometryczne

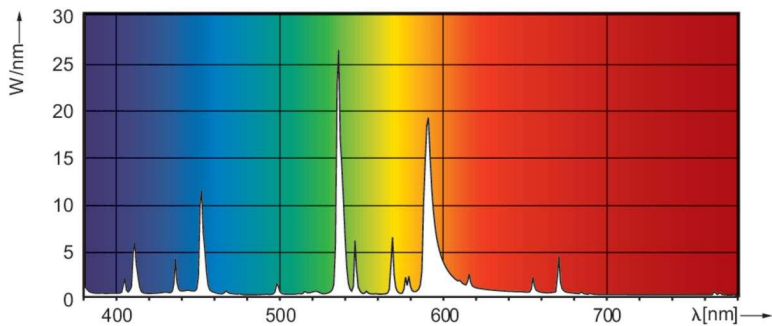


Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

## Okres eksploatacji

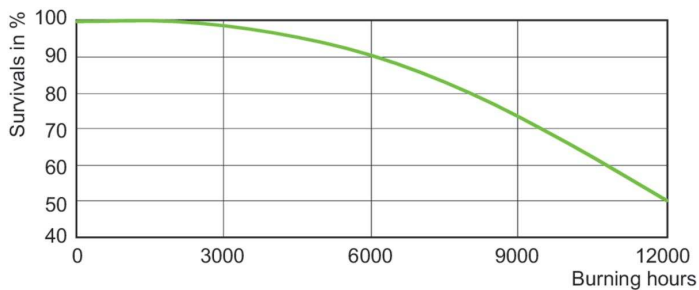

LDLE\_HPI-THW\_0003-Life expectancy diagram

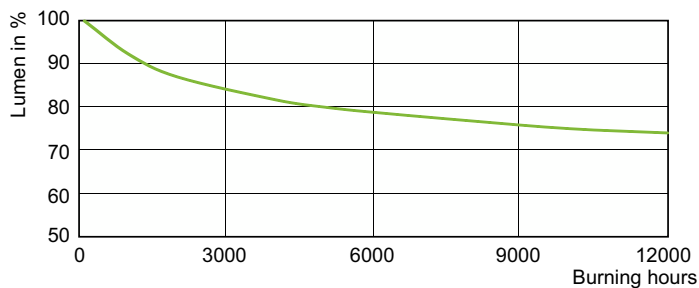

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

